

NT タッチパネルPC 15インチ

NT-POS250S-J190

NT-POS250S-SLi3

※写真はNT-POS250S-xxxxです。

NT-POS250S-SLi5



Windows 10

New スタイリッシュ タッチパネルPC

POSレジ端末/KIOSK情報端末/システム制御端末



※写真はNT-POS250R-xxxxです。

実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。

New スタイリッシュ・高性能・高信頼放熱機構 タッチパネルPC

特 徴

1 スタイリッシュ 高性能 タッチPOS端末

スタイリッシュなデザインに使い勝手に優れた機能。
設置環境に合わせ、オプションのセカンドディスプレイ・カスタマディスプレイの取付位置を左側・右側に、また、ディスプレイのチルト角度・スイベル角度を自由に調整できます。



2 メンテナンス性に優れたスタイリッシュコンパクトデザイン

HDDとM/Bをスタンド内部に搭載し、簡単脱着機構を採用。
万が一のフィールドサービス時間を短縮します。又、接続周辺機器ケーブルが筐体外部に露出しないケーブルマネジメント機構を採用、省設置性にも優れております。


3 システム構築の柔軟性と拡張性

Microsoft 正規エンベデッドOS Win. 10 IoT Enterprise 64-Bit をプレインストール。また、多様な用途に対応した豊富なI/Oポートを装備。
SLi3/SLi5 機種は 2 x HDD (RAID 0/1) も対応しております。

仕 様

型 番	NT-POS250S-J190	NT-POS250S-SLi3 NT-POS250S-SLi5
CPU & チップセット	Intel BayTrail Celeron J1900 CPU 内蔵	Intel SkyLake Core i3-6500TE Intel SkyLake Core i5-6100TE IQ170
筐体色	シルバー/ホワイト オプション: NT-POS250W-xxxx オールホワイト NT-POS250R-xxxx レッド/ホワイト	
LCD タッチパネル	15" 4:3 TFT LCD 1024×768, 400 nits LED バックライト 完全フラット P-Cap 投影静電容量	
システムメモリー	4GB×1 DDR3L (Max.8GB)	4GB×1 DDR4 (Max. 16GB)
ストレージデバイス	2.5"HDD 500GB×1	2.5"HDD 500GB x 1 2nd HDD オプション (RAID 0/1)
I/Oポート	・3×RS232 COMポート COM1, 2:D-Sub 9Pin COM3:RJ-48 (D-Sub 9Pin変換) 0V/12V/24V BIOS 設定選択 ・4×USB 3.0ポート ・2×USB 2.0ポート ・1×Giga LAN ジャック ・1×VGAポート 0V/12V BIOS 設定選択 ・1×キャッシュドローポート 24V/12V BIOS 設定選択	
	1×LPTポート	—
オーディオ	2×2W オーディオスピーカー 内蔵	
システムクーリング	ダイキャスト筐体 高信頼性放熱機構 ファンレス	ダイキャスト筐体 高信頼性放熱機構+スマートファン
パワーアダプター	65W/19V (PSE品)	90W/19V (PSE品)
パワーコード	USA 3Pin Type (PSE品)	
動作環境	温度: 0℃~40℃ 湿度: 20%~90% (結露無き事)	
安全規格等	CE / FCC / RoHS / IP66防滴 (前面)	
Microsoft 日本語OS	Win. 10 IoT Enterprise 64Bit (オプション: Win. Pro Embedded 7, Win. Embedded POSReady 7)	Win. 10 IoT Enterprise 64Bit

外 観 寸 法

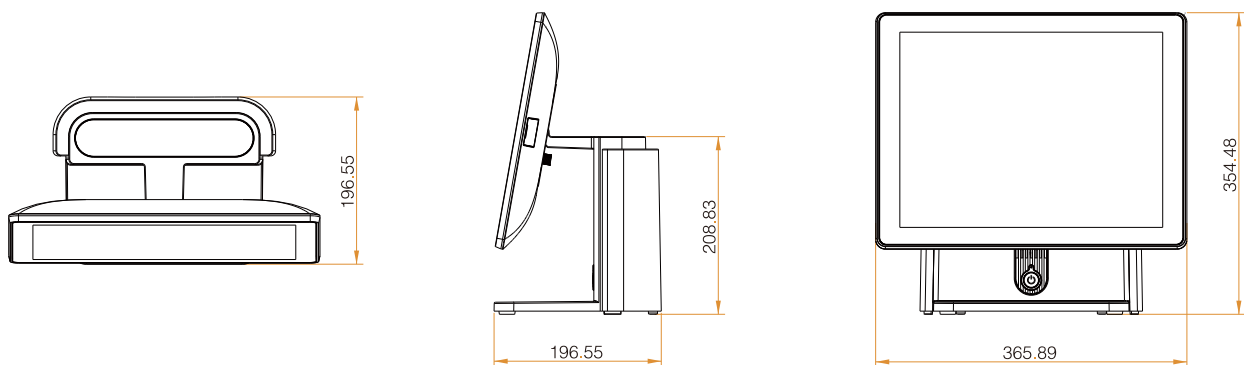

パートナー: Poindus Systems Corp. / 株式会社アイクテック・アソシエイツ
その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

NT 長野テクトロン株式会社
<http://www.nagateku.co.jp>
開発部

■本 社 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1
TEL.026-292-7220 FAX.026-292-0455
■東京営業所 〒194-0022 東京都町田市森町1-7-19
フォレストフローラ203号
TEL.042-703-5200 FAX.042-703-5201

■お問い合わせ