

NT タッチパネル PC 15インチ

NT-POSM62W-J190

NT-POSM62B-J190

NT-POSM63W-HCi3

NT-POSM63B-HCi3

NT-POSM63W-HCi5

NT-POSM63B-HCi5

※写真はNT-POSM62W-J190 (ホワイト)です。



ファンレスタッチパネルPC

POSレジ端末/KIOSK情報端末/システム制御端末



高性能・低消費電力・ファンレスタッチパネルPC

優れたケーブルマネージメントで接続周辺機器ケーブルが露出しません

特 徴

- Intel Bay Trail J1900 CPU & 高性能 Intel Haswell Core i-3/i-5 CPU 採用
- オールダイキャスト筐体高信頼性放熱機構によるファンレス&動作保証温度40℃
- ストレージデバイス2.5" SSD 採用
- スリムスタイリッシュ筐体に豊富な I/O Portを装備+優れたケーブルマネージメント機構
- 完全フラット・防滴/防塵(IP65)画面
- スタンド角度と高さが調整できる、スタンドフォールディング機構を採用
- 長期安定供給
(2016年8月量産対応開始。量産継続対応は2021年末までを予定しております。)


おことわり

- 本製品は、「受注生産品」です。
- ご注文は、最小ロット20 pc(筐体色、黒の場合)/30 pc(筐体色、白の場合)の一括ご注文・一括納入より受け賜われます。
- 最短納期は、確定ご注文書入手後、概ね2.0ヶ月前後です。詳しくは、ご注文に際し確認とさせていただきます。
- 記載情報、仕様は、予告無く変更せざるを得ない場合があります。予めご了承ください。

仕 様

型 番	NT-POSM62W-J190 NT-POSM62B-J190	NT-POSM63W-HC13 NT-POSM63B-HC13 NT-POSM63W-HC15 NT-POSM63B-HC15
筐体色	ホワイト(型番W/前面額縁はブラックです。) or ブラック(型番B)	
LCD	15" TFT LCD 4:3, 1024 × 768, 350cd/m2	
タッチパネル	抵抗被膜タッチパネル(五線式)・額縁段差無 完全フラット画面/IP65防塵・防滴	
CPU & チップセット	Intel® Bay Trail Celeron J1900 2.0GHz	HC13: Intel® Haswell Core i3-4330TE 2.4GHz HC15: Intel® Haswell Core i5-4570TE 2.7GHz
システムメモリー	4GB DDR3L x 1 (Slot x 2, M62: Max.8GB / M63: Max.16GB)	
ストレージデバイス	2.5" SSD 64GB(オプション128GB)	
I/Oポート	・4 × USB 2.0 Port & 2 × USB 3.0 Port … 下図 8 ・3 × COM Port (Com 1,2,3: RI/5V/12V BIOS選択設定) … 下図 3,4,5 ・1 × VGA Port (0V/12V BIOS選択設定) … 下図 6 ・1 × RJ45 Giga LAN Jack … 下図 7 ・1 × Cash Drawer Port (12V)… 下図 9	
オーディオ	・1 × ラインアウト… 上図 2 ・2 × 2W スピーカー	
LED	パワー・LAN	
システムクーリング	ダイキャスト筐体(全面) 高信頼放熱機構+ファンレス	
パワーアダプター	60W,12V (M62) / 80W,12V (M63) パワーアダプター (PSE対応品)	
パワーケーブル	USA Type 3Pin / パワーケーブル (PSE対応品)	
重 量	約6Kg	
動作環境	動 作	温度: 0℃~40℃ 湿度: 20%~80% (結露無き事)
	保 管	温度: -20℃~60℃ 湿度: 20%~80% (結露無き事)
安全規格等	FCC / CE / PSE (パワーアダプター・パワーケーブル) / IP65防滴・防塵(前面)	
Microsoft 日本語OS	Win. Pro Embedded 7 32-Bit 日本語 オプション: Win. Embedded POS Ready 7 32-Bit 日本語 Win. 7 Pro DSP 32-Bit 日本語、 Win. Embedded 8.1 Industry Pro 日本語 Win.10	

外 観 / 寸 法

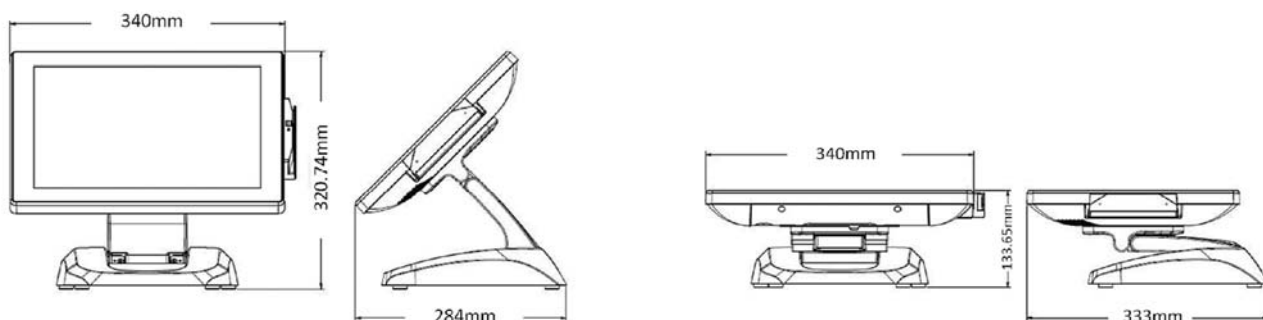

パートナー: Penetek Technology, Inc. / 株式会社アイクテック・アソシエイツ
その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

NT 長野テクトロン株式会社
http://www.nagateku.co.jp

■お問い合わせ

- 本 社 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1
TEL.026-292-7220 FAX.026-292-0455
- 東京営業所 〒194-0022 東京都町田市森町1-7-19
フォレストフローラ203号
TEL.042-703-5200 FAX.042-703-5201