

NT タッチパネル PC 15インチ

NT-POS771B-SLi3



NT-POS771B-SLi3

15" ファンレス・高性能 タッチパネルPC



※VFD カスタマーディスプレイはオプションです。



実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。

15" ファンレス・高性能 タッチパネルPC

優れたケーブルマネジメントで接続周辺機器ケーブルが露出しません

特 徴


- 最新の高性能 CPU Intel Sky Lake i3 を搭載
- i3 搭載高性能機でありながら、お客様のご導入コスト低減を目指した価格設定
- 高信頼性放熱機構
オールダイヤキャスト筐体 ファンレス
- スリムスタイリッシュ筐体に豊富な I/O Port を装備
- 優れたケーブルマネジメント機構により、I/O Port 接続ケーブルが外部に露出しません
- パワーアダプターをスタンド内部に収納した優れた省設置スペース性
- IP65 防滴 (前面 LCD/ タッチパネル部分)
- オプション 駆け付け保守対象機種 (予定)

仕 様

型番	NT-POS771B-SLi3
筐体色	ブラック
LCD	15" TFT LCD 4:3 1024 × 768 LEDバックライト
タッチパネル	P-Cap投射静電容量タッチパネル 額縁段差無 完全フラット画面
CPU & チップセット	Intel® Sky Lake Core i3 6100TE 2.7GHz, 4M Cache + H110
システムメモリー	4GB DDR4L × 1 (Slot × 2, Max 32B)
ストレージデバイス	2.5" HDD 500GB / オプション2.5" SSD 64GB or128GB (簡単脱着機構)
I/Oポート	・4 × USB 3.0 ポート ・2 × USB 2.0 ポート ・4 × COM ポート (COM 1,2 : DB9 RI/5V/12V BIOS選択設定 COM 3,4 : RJ45 RI設定) ・1 × VGA ポート (専用オプション2nd LCDディスプレイ用 パワーアウトジャック装備) ・1 × HDMI ポート ・2 × RJ45 Giga LAN ジャック ・1 × キャッシュドローワーポート ・1 × LPT ポート
オーディオ	・1 × ラインアウト ・1 × 2W スピーカー内蔵
LED	パワー・LAN
システムクーリング	オールダイキャスト筐体 高信頼性放熱機構+ファンレス
パワーアダプター	90W,12V パワーアダプター (PSE国内当局申請済み、国内当局指定日本語表示品)
パワーケーブル	USA Type 3Pin パワーケーブル (PSE国内当局申請済み品)
動作保証環境	温度： 0℃～40℃ 湿度： 20%～80% (結露無き事)
安全規格等	CE,FCC, RoHs, PSE (パワーアダプター・パワーケーブル), IP65防滴・防塵 (前面)
Microsoft 日本語OS	Win. 10 IoT Enterprise 64-Bit

仕様は予告無く変更になる場合があります。予めご了承ください。

外 観 / 寸 法

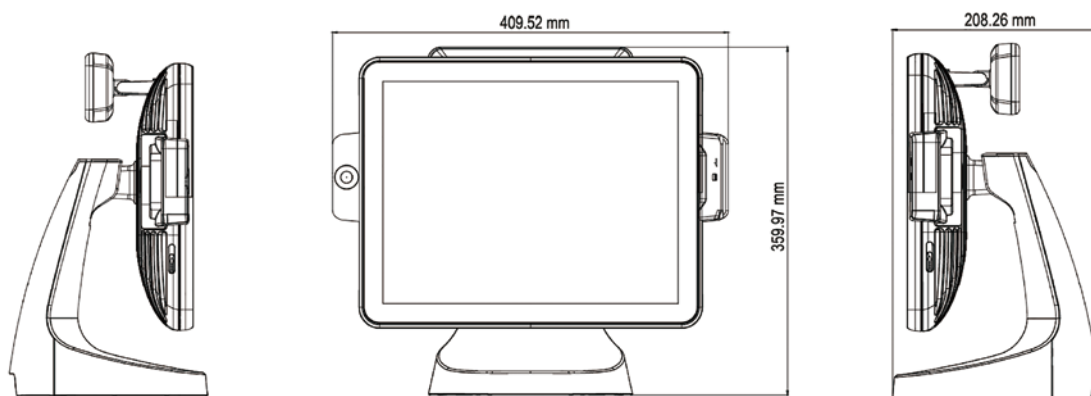

※VFDカスタマーディスプレイはオプションです。

パートナー: Fametech Inc. / 株式会社アイクテック・アソシエイツ
その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

NT 長野テクトロン株式会社

<http://www.nagateku.co.jp>

- 本 社 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1
TEL.026-292-7220 FAX.026-292-0455
- 東京営業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目9-15
フォロス岩本町ビル4階
TEL.03-5825-4585 FAX.03-5825-4584

■ お問い合わせ