

NT タッチパネルPC 15インチ

NT-POS250W-SLi3



 Windows 10

NT-POS250W-SLi3

15" スタイリッシュ 高性能 タッチパネルPC



15" 高性能 高信頼放熱機構 タッチパネルPC

特 徴

■ 高性能CPU i3搭載

■ **スタイリッシュで使い勝手に優れたデザイン**
オプションのセカンドディスプレイ・カスタマディスプレイは、設置環境に合わせ、取付位置を左側・右側に、
又、画面チルト/スイベル調整ができます。



■ スタイリッシュ コンパクト

周辺機器接続ケーブルが筐体外部に露出しないケーブルマネジメント機構採用、優れた省設置性。

■ ストレージデバイス 2 台搭載

データバックアップ外付け
ストレージデバイスの追加は
不要です。
(RAIDではありません)




仕 様

型 番	NT-POS250W-SLi3
筐体色	オールホワイト
LCD	15" TFT LCD 4:3 1024 x 768, LEDバックライト
タッチパネル	P-Cap投影静電容量 額縁差無完全フラット画面
CPU / Chip Set	Intel® Skylake Core i3 6100TE / H110
システム メモリー	4GB (Max.32GB)
ストレージ デバイス	2.5" SSD 128GB & 2.5" HDD 500GB 又は 2.5" SSD 128GB
I/O ポート	・4 × USB 3.0ポート ・2 ×USB 2.0ポート ・3 × COMポート (COM 1,2: DB9Pin 0V/5V/12V BIOS選択設定) (COM 3: RJ45 0V/5V/12V BIOS選択設定) ・1 ×VGAポート ・1 × RJ45 LANジャック ・1 × キャッシュドローワーポート
オーディオ	2 × 2W スピーカー内蔵
システム クーリング	オールダイキャスト筐体 高信頼放熱機構 スマートファン
パワー アダプター	90W/19V (PSE品)
パワー ケーブル	USA 3Pin Type (PSE品)
動作保証環境	温度: 0℃～40℃ / 湿度: 20%～80%(但し、結露無き事)
安全規格等	CE, FCC, RoHS, PSE(パワーアダプター・パワーケーブル) IP65防塵防滴(LCD/タッチパネル前面)
OS	Microsoft Win. 10 IoT Enterprise LTSC 2019 LTSC 64-Bit 日本語
本体一体装着オプション	LCMカスタマーディスプレイ / 10.1" 2nd ディスプレイ

NOTE:仕様は、やむなく予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

外觀寸法

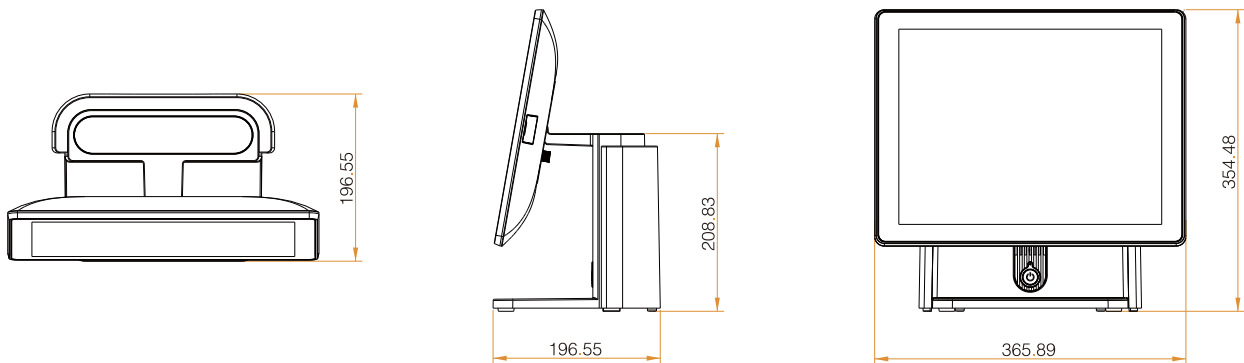

パートナー：Poindus Systems Corp. / 株式会社アイクテック・アソシエイツ
 その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

NT 長野テクノロジー株式会社
<https://www.nagateku.co.jp>

■本社 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1 TEL:026-292-7220 FAX:026-292-0455
 ■坂城工場 〒389-0603 長野県埴科郡坂城町大字南条2369-1 TEL:0268-82-3043 FAX:0268-82-8089
 ■東京営業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目9-15 フォロス岩本町ビル4階 TEL:03-5825-4585 FAX:03-5825-4584
 ■名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル4階 TEL:052-211-9645 FAX:052-211-9646
 ■大阪営業所 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目18-1 TEL:06-6743-4570 FAX:06-6743-4571