

NT タッチパネル PC 15インチ

NT-POSM82W-J641



 Windows 10

NT-POSM82W-J641

15" ファンレス タッチパネルPC



15" ファンレス タッチパネルPC

優れたケーブルマネジメントで接続周辺機器ケーブルが露出しません

特 徴

- 最新のCPU Intel® Elkhart Lake J6412を搭載
- 画面の角度と高さが調整できるフォールディングスタンド
- オールダイキャスト筐体高信頼放熱機構によるファンレス
- 周辺機器接続ケーブルが筐体外部に露出しないケーブルマネジメント機構採用
- VGA Port & HDMI Portを装備
- カスタマディスプレイ or 9.7" 2ndタッチパネルディスプレイが装着できます。




仕 様

型 番	NT-POS82W-J641
筐体色	オールホワイト ※オルブラック 黒NT-POS82B-J641 (受注生産)
LCD	15" TFT LCD 4:3 1024 × 768, LEDバックライト
タッチパネル	P-Cap投影静電容量 額縁段差無完全フラット画面
CPU / Chip Set	Intel® Elkhart Lake J6412
システム メモリー	8GB (Max.32GB)
ストレージ デバイス	2.5" SSD 128GB × 1 (オプション: M.2 SSD 128GB x 1 & 2.5" HDD 500GB)
I/Oポート	・ 4 × USB 3.0ポート ・ 2 × USB 2.0ポート ・ 3 × COMポート (COM 1,2,3: RJ50 0V/5V/12V BIOS選択設定) ・ 1 × VGAポート ・ 1 × HDMIポート ・ 1 × RJ45 Giga LANジャック ・ 1 × キャッシュドローワーポート
オーディオ	・ 1 × オーディオラインアウト/ラインイン ・ 2 × 2W スピーカー内蔵
システム クーリング	オールダイキャスト筐体 高信頼放熱機構 ファンレス
パワー アダプター	60W/12V (PSE品)
パワー ケーブル	USA 3Pin Type (PSE品)
動作保証環境	温度: 0℃~40℃ / 湿度: 20%~80% (但し、結露無き事)
安全規格等	CE, FCC, RoHS, PSE (パワーアダプター・パワーケーブル), IP65防塵防滴 (LCD/タッチパネル前面)
OS	Microsoft Win. 10 IoT Enterprise LTSC 2019 LTSC 64-Bit 日本語
本体一体装着 オプション	9.7" 2ndタッチパネルディスプレイ VFD カスタマディスプレイ (表示: 英・数・カタカナ)

NOTE: 仕様は、やむなく予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

外 観 / 寸 法

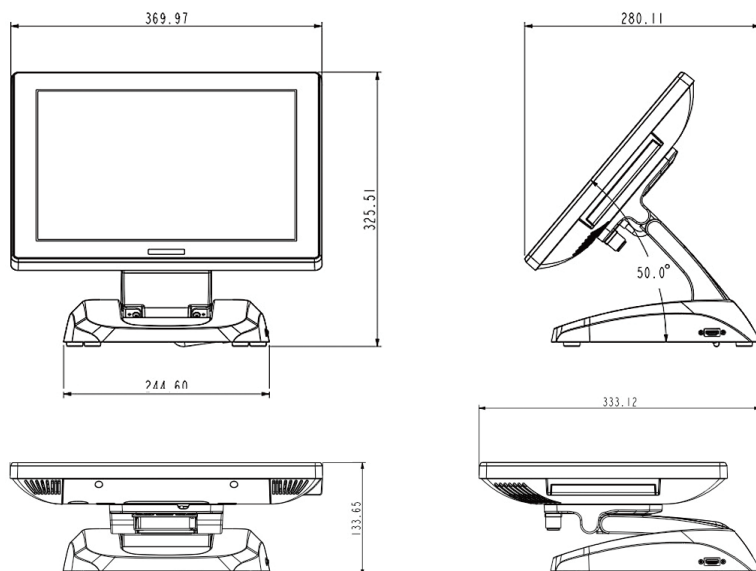

パートナー: Penetek Technology, Inc. / 株式会社アイテック・アソシエーツ
その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

NT 長野テフtron株式会社

<https://www.nagateku.co.jp>

- 本 社 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1 TEL: 026-292-7220 FAX: 026-292-0455
- 坂 城 工 場 〒389-0603 長野県埴科郡坂城町大字南条2369-1 TEL: 0268-82-3043 FAX: 0268-82-8089
- 東 京 営 業 所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目9-15 フォロス岩本町ビル4階 TEL: 03-5825-4585 FAX: 03-5825-4584
- 名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル4階 TEL: 052-211-9645 FAX: 052-211-9646
- 大 阪 営 業 所 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目18-1 TEL: 06-6743-4570 FAX: 06-6743-4571