

NT タッチパネルPC 14インチ/17インチ

NT-POS240X-J641

NT-POS270X-J641



NT-POS240X-J641

NT-POS270X-J641



NT-POS240/270

14"/17" スタイリッシュ 高性能 タッチパネルPC



※写真はNT-POS240X-J641です。

実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。

14"/17" 高性能 高信頼放熱機構 タッチパネルPC

特 徴

■ 二種類のLCD画面サイズ
14" ワイドLCD (NT-POS240) と 17" スクエア LCD (NT-POS270)からご選択ください。
(15" スクエアLCDモデル NT-POS250は専用カタログをご覧ください。)

■ 高性能 低消費電力CPU
Intel® Elkhart Lake J6412 搭載

■ スタイリッシュで使い勝手に優れたデザイン
オプションのセカンドディスプレイ・カスタムディスプレイは、設置環境に合わせ、取付位置を左側・右側に、
又、画面チルト/スイベル調整ができます。




■ スタイリッシュ コンパクト
周辺機器接続ケーブルが筐体外部に露出しないケーブルマネージメント機構採用、優れた省設置性。

仕 様

型 番	NT-POS240X-J641	NT-POS270X-J641
筐体色	スペースグレイ/ホワイト	
LCD	14" TFT LCD 16:9 1366×768	17" TFT LCD 5:4 1280×1024
タッチパネル	P-Cap投影静電容量 額縁段差無完全フラット画面	
CPU / Chip Set	Intel® Elkhart Lake Celeron J6412	
システム メモリー	8GB (Max.32GB)	
ストレージ デバイス	2.5" SSD 128GB (オプション:M.2 SSD 128GB & 2.5" HDD 500GB)	
I/O ポート	・3 × USB 3.0ポート ・3 × USB 2.0ポート ・3 × COMポート (COM 1,2 : RJ48 0V/5V/12V BIOS選択設定) (COM 3 : DB-9Pin 0V) ・1 × VGAポート ・1 × RJ45 LANジャック ・1 × キャッシュドローポート	
オーディオ	2 × 2W スピーカー内蔵	
システム クーリング	オールダイキャスト筐体 高信頼放熱機構 ファンレス	
パワー アダプター	65W/19V (PSE品)	
パワー ケーブル	USA 3Pin Type (PSE品)	
動作保証環境	温度 : 0℃～40℃ / 湿度 : 20%～80% (但し、結露無き事)	
安全規格等	CE, FCC, RoHS, PSE(/ パワーアダプター・パワーケーブル) IP66防塵防滴 (LCD/タッチパネル前面)	
OS	Microsoft Win. 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-Bit 日本語	
本体一体装着オプション	LCMカスタマーディスプレイ(カタカナ・英・数) / 10.1" 2nd ディスプレイ	

NOTE : 仕様は、やむなく予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

外 観 寸 法

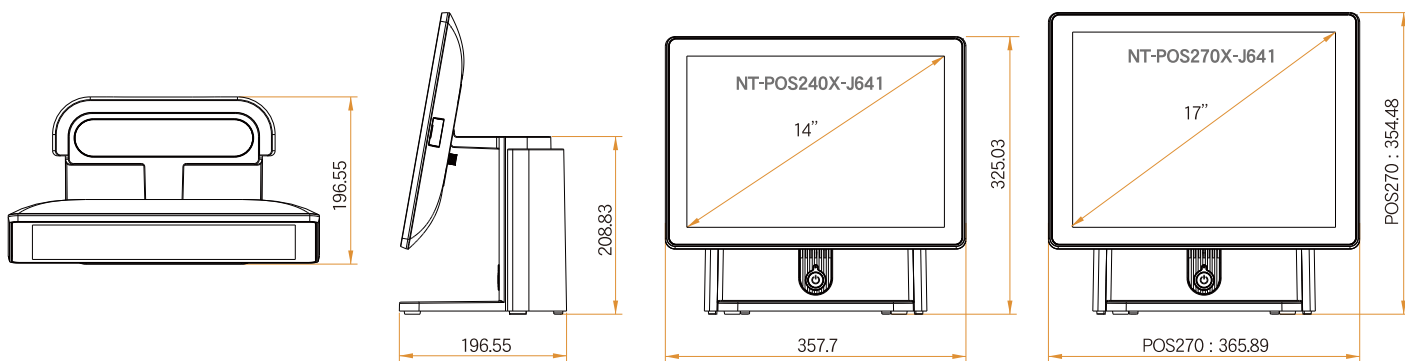

パートナー : Poindus Systems Corp. / 株式会社アイクテック・アソシエイツ
その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

NT 長野テクトロン株式会社
<https://www.nagateku.co.jp>

■本 社 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1 TEL:026-292-7220 FAX:026-292-0455
 ■坂 城 工 場 〒389-0603 長野県埴科郡坂城町大字南条2369-1 TEL:0268-82-3043 FAX:0268-82-8089
 ■東 京 営 業 所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目9-15 フォロス岩本町ビル4階 TEL:03-5825-4585 FAX:03-5825-4584
 ■名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル4階 TEL:052-211-9645 FAX:052-211-9646
 ■大 阪 営 業 所 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目18-1 TEL:06-6743-4570 FAX:06-6743-4571