

NT タッチパネルPC 15.6インチ

NT-POS256X-J641



NT-POS256X-J641

ファンレス タッチパネルPC 15.6" 16:9 Full HD LCD 4.8mm 狭額縁
ウルトラスリム コンパクトデザイン デュアルヒンジスタンド



※写真はNT-POS256X-J641です。
実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。

15.6" 高性能 高信頼放熱機構 タッチパネルPC

特 徴

- 高性能 低消費電力CPU
Intel® Elkhart Lake J6412 搭載
- Full HD LCD 狭額縁 デュアルヒンジ
高精細15.6" 16:9 Full HD 1920×1080 LCD搭載。
- ・スタイリッシュ 4.8mm 狭額縁デザイン。



- ・デュアルヒンジ採用、画面角度・高さを自在に調整。






仕 様

型 番	NT-POS256X-J641
筐体色	スペースグレイ
LCD	15.6" TFT LCD 16:9 Full HD 1920×1080, 350nits, LEDバックライト
タッチパネル	P-Cap投影静電容量 額縁段差無完全フラット画面
CPU / Chip Set	Intel® Elkhart Lake Celeron J6412
システムメモリー	8GB (Max.32GB)
ストレージデバイス	2.5" SSD 128GB (オプション:M.2 SSD 128GB & 2.5" HDD 500GB)
I/Oポート	・3 × USB 3.0 ポート ・3 × USB 2.0 ポート ・2 × COMポート (COM 1,2: RJ45 0V/5V/12V BIOS選択設定) ・1 × RJ45 LANジャック ・1 × キャッシュドローワーポート
オーディオ	2×2W スピーカー 内蔵
システムクーリング	オールダイキャスト筐体 高信頼放熱機構 ファンレス
パワーアダプター	65W/19V (PSE品)
パワーコード	USA 3Pin Type (PSE品)
動作環境	温度: 0℃~40℃ 湿度: 20%~80% RH (但し、結露無き事)
安全規格等	CE, FCC, RoHS, PSE(パワーアダプター・パワーケーブル), IP66防塵防滴 (LCD/タッチパネル前面)
OS	Microsoft Win. 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-Bit 日本語
本体一体装着型オプション	LCMカスタマーディスプレイ(カタカナ・英・数) / 10.1" 2nd ディスプレイ

※ 仕様は予告無く変更になる場合があります。予めご了承ください。

外 観 寸 法

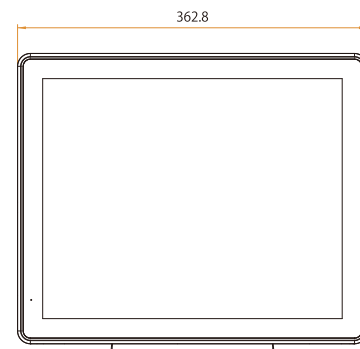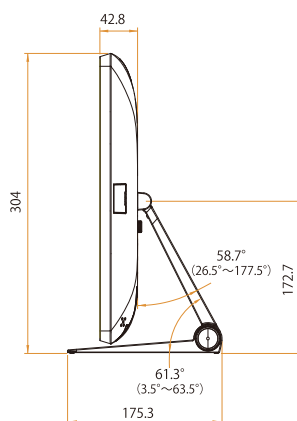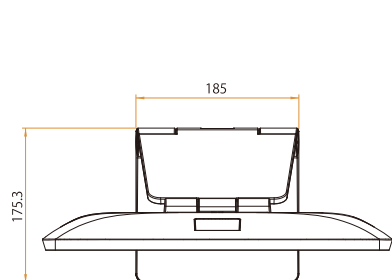

パートナー: Poindus Systems Corp. / 株式会社アイクテック・アソシエイツ
その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

NT 長野テクトロン株式会社
<https://www.nagateku.co.jp>

- 本 社 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1 TEL:026-292-7220 FAX:026-292-0455
- 坂 城 工 場 〒389-0603 長野県埴科郡坂城町大字南条2369-1 TEL:0268-82-3043 FAX:0268-82-8089
- 東 京 営 業 所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目9-15 フォロス岩本町ビル4階 TEL:03-5825-4585 FAX:03-5825-4584
- 名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル4階 TEL:052-211-9645 FAX:052-211-9646
- 大 阪 営 業 所 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目18-1 TEL:06-6743-4570 FAX:06-6743-4571