

NT モジュラーセルフ POS-M82

NT-デスク式 M82



NT-デスク式 M82

タッチパネルPC 内蔵レシートプリンター 内蔵バーコードスキャナー
手持バーコードスキャナー セキュリティカメラ




実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。

製品の概要

- NT-モジュラーセルフ POS-M82は、「タッチパネルPCに内蔵レシートプリンター並びに内蔵バーコードスキャナーを一体化したモジュラー構造」、モジュラー筐体には、「手持バーコードスキャナーを搭載」し、「決済端末搭載用ブラケットを装備」しております。

タッチパネルPCは、弊社の最新機種「NT-POSM82W-J641」を採用しております。

- カウンタートップ置き『NT-デスク式 M82』と『NT-フロア式 M82』を用意させて頂きました。(フロア式はフロア式のカatalogをご覧ください。)

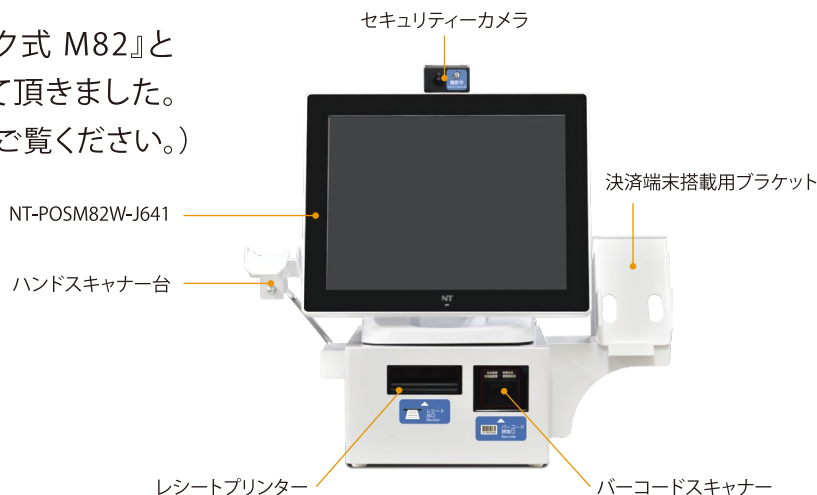

仕様

製品	NT-デスク式 M82
LCD	15" 4:3 1024×768, 高輝度 600nits, 高耐久性5万時間 LEDバックライト
タッチパネル	P-Cap 投影静電容量
CPU	Intel® Elkhart Lake J6412
システム メモリー	8GB (Max.32GB)
ストレージ デバイス	2.5" SSD 128GB
I/O ポート	<ul style="list-style-type: none"> ・3 × COM ポート (COM1,2,3 : RJ50 0V/5V/12V BIOS選択設定) ・4 × USB 3.0 ポート ・2 × USB 2.0 ポート (以上6×USBポートの内、4ポートに、内蔵レシートプリンター/内蔵バーコードスキャナー/外付け手持ちスキャナー/セキュリティカメラを接続) ・1 × VGA ポート ・1 × HDMI ポート ・1 × RJ45 Giga LAN ジャック ・1 × キャッシュドローポート
オーディオ	・1 × オーディオラインアウト/インジャック ・2 × 2W オーディオスピーカー内臓
システム クーリング	オールダイキャスト筐体 高信頼放熱機構 ファンレス
パワー アダプター	65W/12V (PSE品)
パワー ケーブル	USA 3Pin Type (PSE品) (内蔵電源タップに接続)
動作保証環境	温度：0℃～40℃ / 湿度：20%～80% (但し、結露無き事)
安全規格等	CE, FCC, RoHS, PSE(パワーアダプター・パワーケーブル), IP65 防塵防滴 (LCD/タッチパネル前面)
OS	Microsoft Win. 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-Bit 日本語
内蔵搭載 周辺機器	<ul style="list-style-type: none"> ・レシートプリンター SII RP-E11 USB (ペーパーニアエンドセンサー有) ・バーコードスキャナー Honeywell HF680E-R1 USB (書籍バーコード対応)
一体装備 周辺機器	手持ちバーコードリーダー CINO F560GV USB (書籍バーコード非対応 / 対応品に変更は別途オプション、価格アップします。)
一体装備 ブラケット	決済端末搭載用ブラケット
備考 (ケーブル類)	タッチパネルPC用パワーアダプター/内蔵レシートプリンター用パワーアダプターはモジュラー筐体内に収納、内蔵電源タップに接続。筐体外部露出は「パワーケーブル×1」と「LANケーブル」です。

NOTE：仕様は、やむなく予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

パートナー：Penetek Technology Inc. / 株式会社アイテック・アソシエイツ
その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

NT 長野テクトロン株式会社
<https://www.nagateku.co.jp>

- 本社 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1 TEL:026-292-7220 FAX:026-292-0455
- 坂城工場 〒389-0603 長野県埴科郡坂城町大字南条2369-1 TEL:0268-82-3043 FAX:0268-82-8089
- 東京営業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目9-15 フォロス岩本町ビル4階 TEL:03-5825-4585 FAX:03-5825-4584
- 名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル4階 TEL:052-211-9645 FAX:052-211-9646
- 大阪営業所 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目18-1 TEL:06-6743-4570 FAX:06-6743-4571